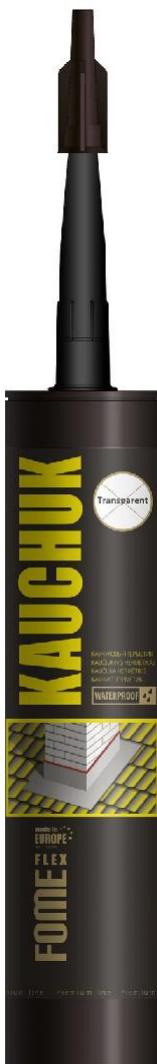


TEHNISKO DATU LAPA

Hermētikis **FOME FLEX KAUCHUK**

Apraksts

FOME FLEX SEALANT KAUCHUK – elastīgs celtniecības hermētikis uz sintētiskās gumijas bāzes, ko izmanto jumtu un fasāžu hermetizēšanai. Izmantojams bēniņu logu atloku, skursteņu, jumta segumu hermetizēšanai un remontam, jumta plēvju un membrānu pielīmēšanai un ātrai jumtu un noteckauruļu noplūžu novēršanai pat lietus laikā. Noblīvē pat mitras virsmas. Noturīgs pret UV stariem un pelējumu. Piemīt lieliska saķere ar daudziem būvmateriāliem. Saderīgs ar bitumenu un jumta plēvēm.

Priekšrocības:

- Uzklāšanas temperatūra no -10 °C līdz +30 °C.
- Noblīvē pat zem ūdens.
- Lieliska noturība pret UV stariem un pelējumu.
- Var krāsot.
- Lieliska saķere ar daudzām virsmām.
- Saderīgs ar jumta plēvēm un bitumenu.
- Salīmē jumta plēves un membrānas.

Lieliska saķere ar:

- Jumta skārds ar pārklājumu
- Cinkota tērauda loksnes
- EPDM
- PVC
- Betons
- Apmetums
- Keramika
- Mūrējums
- Koksne

Lietojuma nozares

Jumtu un fasāžu hermetizēšanas un remonta darbi. Bēniņu logu atloku, skursteņu, jumta segumu hermetizēšana un remonts. Jumta plēvju un membrānu blīvēšana un pielīmēšana. Ātrs jumta un noteku remonts pat lietus laikā. Laivu hermetizēšana un remonts.

TEHNISKO DATU LAPA

Tehniskie dati

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Caurspīdīga, melna, brūna, sarkana, antracīta, pelēka
Blīvums	g/cm ³	ISO 2811-1	0,94
Plēvīte izveidojas pēc	min.	ASTM D 1640	5-15
Sabiezēšanas laiks	mm/24 h	ASTM D 1640	0,5-1
Cietība pēc Shore A		EN ISO 868	15
Pagarinājums līdz pārrāvumam	%	ISO 8339	300
100% modulis pie 23°C	MPa	ISO 37	0,2
Temperatūras noturība	°C		-20 °C ... +90 °C
Uzklāšanas temperatūra	°C		-10 °C ... +30 °C
Tilpums	ml		300

Lietošanas norādījumi

Virsmām jābūt tīrām un attaukotām. Nogriezt kārtridža augšdaļas galu un uzskrūvēt tam komplektā ieklauto uzgali. Ievietot kārtridžu hermētiku ieklāšanas pistolē un piepildīt uzgali ar hermētiku, vairākas reizes nospiežot pistoles mēlīti. Plēvītes veidošanās laiks 5-15 minūtes. Sabiezēšanas laiks 0,5-1 mm dzīlai šuvei 24 stundas. Uzklāšanas temperatūra no -10°C līdz +30°C. Temperatūras noturība no -20 °C līdz +90 °C.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +0 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš – 24 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt kārtridžus no tiešas saules gaismas un karstuma virs 50 °C. Produktu var transportēt zemā temperatūrā līdz -30 °C līdz 4 nedēļām, pirms lietošanas produkts 24 stundas jākondicionē pie +23 °C. Ja produkts pēc atkausēšanas atkal sasalst, ir jāievēro piesardzības pasākumi – produkts ir izturīgs pret 5 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem.

Iepakojums

310 ml plastmasas kārtridži, kastē 12 kārtridži.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pareizi no tā atbrīvoties.