



POINT 99


Sevišķi spēcīga līme

POINT 99 ir universāla augstas stiprības sintētiskā līme uz sintētiskās gumijas bāzes ar ātru sākotnējo saķeri. Ieteicama daudzu būvmateriālu līmēšanai remonta un būvdarbu laikā ārdarbos un iekšdarbos. Piemērota grīdlīstēm, sliekšņiem, paneļiem, rozetēm, minerālvatei un akmens vatei, keramikas flīzēm, paklājiem, kā arī citu apdares elementu līmēšanai. Pēc sacietēšanas tā veido elastīgu un īpaši spēcīgu šuvi.

Priekšrocības

- Ilgnoturīga un īpaši spēcīga šuve
- Elastīga
- Lieliska saķere ar daudziem būvmateriāliem, porainiem un neporainiem
- Piemērota lietošanai iekšdarbos un ārdarbos
- Noturīga pret ūdeni un zemām temperatūrām
- Var krāsot
- Ar to var līmēt polistirolu

Lieliska saķere ar:

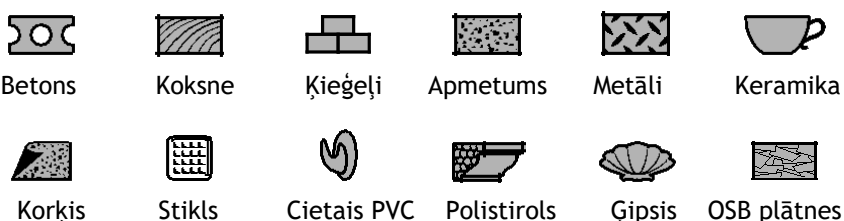

Lietojuma nozares

- Cietā PVC un koka paneļu un plātņu līmēšana
- Grīdlīstu, durvju apmaļu, pastkastīšu līmēšana
- Siltumizolācijas un skaņas izolācijas materiālu līmēšana.
- Rozešu un poliuretāna karnīžu līmēšana
- Keramisko flīžu līmēšana

Nav piemērota lietošanai

Stikla līmēšanai

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Vērtība
Pamatmateriāls	sintētiskā gumija
Krāsa	bēša
Stiepes izturība (saķeres spēks)	30 kg/cm ²
Darba vides temperatūra	+10 °C ... +30 °C
Blīvums	1.25 g/ml
Korekcijas laiks	10-15 min.
Pilnīga sacietēšana	48 h
Patēriņš, 4 mm šuve	25 m
Sausnas saturs	75%
Termiskā noturība pēc sacietēšanas	-20 °C ... +60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	+5 °C ... +25 °C

Lietošanas pamācība

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, bez eļļas un attaukotām. Nogrieziet kārtidža galu un pieskrūvēt tam pievienoto uzgali. Ievietojiet kārtidžu hermētiķu pistolē un piepildiet uzgali ar līmi, vairākas reizes nospiežot pistoles mēlīti. Izspiest līmi uz vienas no līmējamām virsmām līnijveidā vai punktveidā. Saspiest kopā līmējamās virsmas un atkal atdalīt uz 3-5 minūtēm. Pēc tam savienot vēlreiz, stingri saspiežot. Iespējama neliela korekcija 2-3 minūšu laikā bez detaļu atdalīšanas. Labākie līmēšanas apstākļi: 15-20 °C un relatīvais mitrums 60%. Citiem vides apstākļiem ir iespējams garāks vai īsāks cietēšanas laiks. Līmes notecējumus var notīrīt ar acetonu, pēc sacietēšanas tikai mehāniski. Pirms līmēšanas ir ieteicams veikt izmēģinājuma pārbaudes.

Iepakojums

280 ml plastmasas kārtidžs, 12 kārtidži iepakojumā
80 ml metāla tūba, 10 tūbas iepakojumā

Uzglabāšanas apstākļi

Garantijas derīguma termiņš - 24 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Produkts jāuzglabā saskaņā ar uzliesmojošu materiālu uzglabāšanas prasībām.

Drošības norādījumi

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pēc nepieciešamības atbrīvoties no tā.