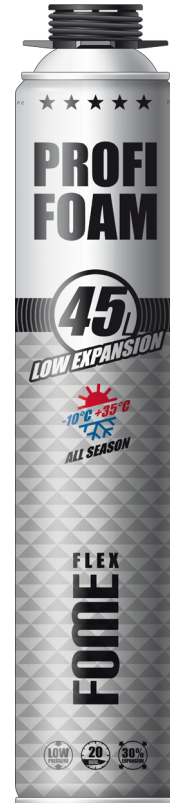


TEHNISKO DATU LAPA

FOME FLEX PROFI FOAM 45L LOW EXPANSION PROFESIONĀLAS ZEMAS IZPLEŠANĀS UN AUGSTAS IZNESĪBAS POLIURETĀNA MONTĀŽAS PUTAS

FOME FLEX PROFI FOAM 45L ir profesionāla pistolē lietojama poliuretāna (PU) montāžas putu sistēma ar zemu sekundāro izplešanos un palielinātu iznākumu. Tā ir paredzēta logu un durvju rāmju montāžai, dobumu un spraugu aizpildīšanai, jumtu siltināšanai. Putas ir piemērotas arī santehnikas, apkures un ventilācijas sistēmu izolācijai. Produkts nodrošina minimālu sekundāro izplešanos, ātru polimerizāciju, ļaujot veikt griešanu jau pēc 20 minūtēm, nesabojājot putu struktūru un saglabājot šuvju hermētiskumu. FOME FLEX PROFI FOAM 45L var izmantot temperatūrās līdz -10°C, tādēļ tā ir ideāli piemērota visu sezonu darbiem.

**Priekšrocības**

- Iznākums – līdz 45 litriem
- Ātrs sacietēšanas laiks griešanai – 20 minūtes
- Pilnīga sacietēšana – 12 stundas
- Minimāla sekundārā izplešanās – -30%
- Pielietošanas temperatūra – -10°C līdz +35°C
- Plēvītes veidošanās laiks – 6 minūtes
- Temperatūras noturība pēc sacietēšanas – -30°C līdz +80°C
- Izplešanās spiediens sacietēšanas laikā – 1.49 kPa

Lieliska saķere ar šādiem materiāliem:

- Koksne
- Betons
- Visi metāli
- PVC
- Ķieģeļi
- Ģipškartons
- EPS un XPS
- Flīzes

Pielietojuma jomas

Logu un durvju hermetizēšana
Siltumizolācija
Akustiskā izolācija
Plaisu, dobumu, spraugu aizpildīšana
Cauruļvadu izolēšana
Jumtu, sienu un grīdas šuvju hermetizēšana

TEHNISKO DATU LAPA**Tehniskās specifikācijas**

Rādītāji	Mērvienība	Vērtība
Krāsa		Dzeltena
Blīvums	kg/m ³	20
Iznākums	litri	45
Var griezt pēc	min.	20
Pilnīgas sacietēšanas ilgums	h.	<12
Plēvītes veidošanās laiks	min.	<6
Sekundārā izplešanās	%	30
Siltumvadītspēja	W/(m*K)	0,035
Stiepes izturība	kPa	70
Bīdes izturība	kPa	40
Spiedes izturība	kPa	24
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C	-30 °C ... +80 °C
Lietošanas temperatūra	°C	-10 °C ... +35 °C
Uguns noturība		B3
Saturs	ml	750

Norādījumi lietošanai

Notīriet un samitriniet virsmu pirms lietošanas. Enerģiski sakratiet balonu vismaz 20 sekundes. Lietošanas laikā turiet balonu apgrieztu otrādi. Regulējiet putu plūsmu, izmantojot regulācijas vārstu pistoles roktura aizmugurē. Aizpildiet dobumus tikai līdz 70% no tilpuma, lai nodrošinātu pareizu izplešanos. Optimālā darba temperatūra: -10°C līdz +35°C. Ja putas tiek lietotas zemā temperatūrā, uzsildiet balonu līdz +18°C, ievietojot to siltā ūdenī vai telpā ar pozitīvu temperatūru. Svaigas putas var notīrīt ar FOME FLEX Cleaner, bet sacietējušās putas jānoņem mehāniski vai ar Hardened PU Foam Cleaner FOME FLEX.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot glabāšanas noteikumus. Sargāt balonus no tiešas saules gaismas un nesakarsēt augstāk par +50 °C.

Transportēšana:

Uzglabāt un transportēt tikai vertikālā stāvoklī. Transportēšanas temperatūra: -5°C līdz +30°C.

Iepakojums

1000 ml aerosola flakoni, tilpums 750 ml, 12 gab. iepakojumā.

TEHNISKO DATU LAPA**Veselība un drošība**

Pirms lietošanas iepazīties ar produkta drošības datu lapu un to saprast. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.